


Handleiding 'in- en uit test zetten' Online

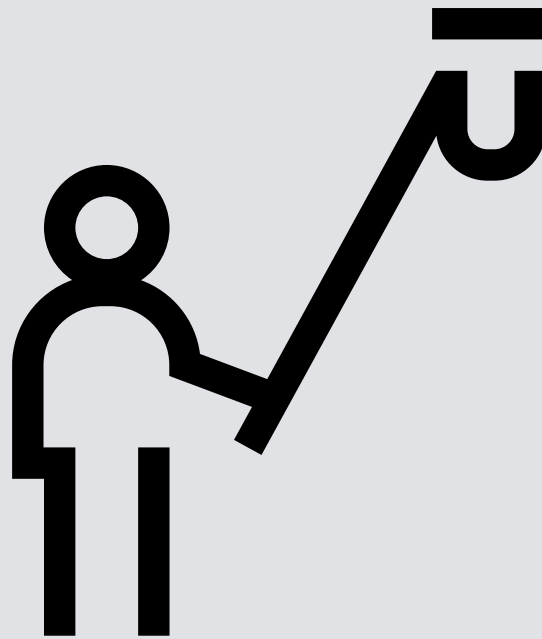

In- en uit test zetten

X Admin

Met de online webversie X Admin kunt u uw brandmeldinstallatie in- en uit test zetten. Dit is een alternatief als het in- en uit test zetten via de mobiele app niet mogelijk of gewenst is.

Vorbereiding

Ter voorbereiding van uw registratie op X admin hebt u twee zaken nodig:

- Toegang tot het [OMS-webportaal](#). Hebt u hier nog geen account, dan dient u zich eerst te registreren op het OMS-webportaal. Klik hiervoor op de link rechtsboven om naar 'mijn OMS-portaal' te gaan. U dient hiervoor een SingleKeyID van Bosch aan te vragen.

→ Mijn OMS-portaal


- De app Google Authenticator. Zoek deze app in de App Store of Google Play en installeer deze op uw mobiele telefoon.



Registratie en activatie

De online webversie, om uw brandmeldinstallatie(s) in- en uit test te zetten, vindt u op boschrms.nl. U dient eerst een account aan te maken, voordat u de webversie kunt gebruiken. Hebt u nog geen account, klik dan op 'register' en vul de gevraagde gegevens in: een geldig e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

Login

 
[Forgot password](#)

U ontvangt een activatiemail op het door u opgegeven e-mailadres. Klik op de link in de e-mail om het bijbehorende e-mailadres te bevestigen.

De volgende stap is het instellen van de two-factor authentication. U hebt hiervoor de app Google Authenticator op uw mobiele telefoon (of tablet) nodig. Volg de instructies van de app om deze gebruiksklaar te maken.

Op Boschrms.nl verschijnt een QR-code die u met de app Google Authenticator kunt scannen. In de app, klikt u op 'add a code' gevolgd door 'scan a QR code'. Hebt u Google Authenticator al geïnstalleerd voor andere toepassingen, klik dan rechtsonderin op het plusteken en vervolgens op 'scan a QR code'. In de app verschijnt een zescijferige code, die u op de registratiepagina kunt invullen bij 'verification code'. Klik vervolgens op 'login'.

Elke keer als u wilt inloggen op boschrms.nl dient u de dan geldende zescijferige code van de app in te voeren.

Two-factor authentication

Enter the code generated by the authentication app on your phone.

Authenticator code

123456

*) Contact the monitoring center when the Two-Factor Authentication needs to be reset.

Cancel
Login

ID- en pincode

Om de registratie te voltooien wordt éénmalig om een ID- en pincode gevraagd. Om deze codes te verkrijgen, logt u in op het OMS-portaal <https://www.oms-beheer.nl> en navigeert u naar de tab 'App beheer'. Hier vindt u een aanvraaglink voor uw persoonlijke ID- en pincode. Uw aanvraag wordt vervolgens zichtbaar onder gebruikers. Klik op 'Mail ID' om uw ID-code per e-mail te ontvangen. Klik vervolgens op 'SMS Pincode' om de pincode op uw telefoon te ontvangen. Met deze gegevens kunt u de registratie voltooien op boschrms.nl voltooien en kunt u de online versie voor het in- en uit test zetten, gebruiken.

Waarschuwing personen
Mijn gegevens
Alarm afhandelingen
App beheer
In test zetten
Oplevering
Bewerk
Ciam
Servicebon
Workflow

Inlog app eindgebruiker

| ID / Naam | Contactgegevens | Pincode | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|
| 700152 Mevrouw B. Verbeek | ☎ 06 10549875 ✉ hjda@live.be | Mail ID | XXXX | SMS Pincode |
| 700153 De Heer A. Scholte | ☎ 06 2457895 ✉ hjda@live.be | Mail ID | XXXX | SMS Pincode |

Aanvragen app

Inlog gekoppelde installateur / OP'er

| ID | Installateur | |
|--------|--------------|----------|
| 311125 | Hertek | Indienen |

Toevoegen Installateur

Installateur

Installateur - select -

Toevoegen
Annuleren

In- en uit test zetten

Zodra u bent ingelogd, ziet u een overzicht van al uw locaties. Klik op de gewenste locatie waarvan u de brandmeldinstallatie in test wilt zetten.

Clients + ×

You can search using a combination of:

- Customer reference number
- Name
- City name
- State
- Alarm transmitter (prom number)

4 results ×

Page 1 of 1 |< < > >|

| Reference | Name | Address | City | Status | Alarm transmitter |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|
| 311137 BOMS Demo Account | | | | | |
| 700002 | Zorgspecialist Dorpstraat Het Dorp | Ringwade 31 | Nieuwegein | Bosch Aktief | 566885 |
| 202228 | Zorgspeclallist Ekster Vogelstad | Ringwade 31A | Nieuwegein | Bosch Aktief | 988003 |
| 612345 | Zorgspecialist Gilmlach Lachesteyn | Ringwade 31A | Nieuwegein | Bosch Aktief | 532937 |
| 202209 | Zorgspecialist Weidelaan Grasland | Amundsenweg 17-4 | Goes | Bosch Aktief | 466986 |

Onderin het scherm verschijnt nu een balk met verschillende iconen. Klik op de schroevendraaier om de geselecteerde locatie in test te zetten.



Wilt u de volledige locatie in test zetten, kies 'alles in test'. Wilt u een bouwdeel in test zetten, kies dan het bouwdeel dat u in test wilt zetten.

Kies onderaan de tijdsduur hoelang u de kiezer of locatie in test wilt zetten. De maximale tijdsduur is 8 uur.

Bevestig uw keuzes door op 'put system in test' te klikken.

[Put system in test](#)

Test

All in test

Alarm groups

- Bouwdeel Arend (techniek)
- Bouwdeel Ekster (techniek)
- Bouwdeel Merel. (techniek)
- Bouwdeel Zwaluw (techniek)

Choose test duration
4 uur ▼